

OP-40 OP-35

Multistrato Pantografato

spessore 40 - 35

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

* Misura minima e massima consigliata per ogni battente.

** PRODOTTO VENDIBILE SOLO SE LACCATO

Lo spessore dei battenti è di mm $39,5 \pm 0,5$ e $34,5 \pm 0,5$.


Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultare le schede tecniche del presente catalogo.



È severamente vietata la riproduzione con ogni mezzo, anche parziale del presente disegno.




La ditta Vanin s.r.l. si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente catalogo senza preavviso.

Esempi di lavorazione

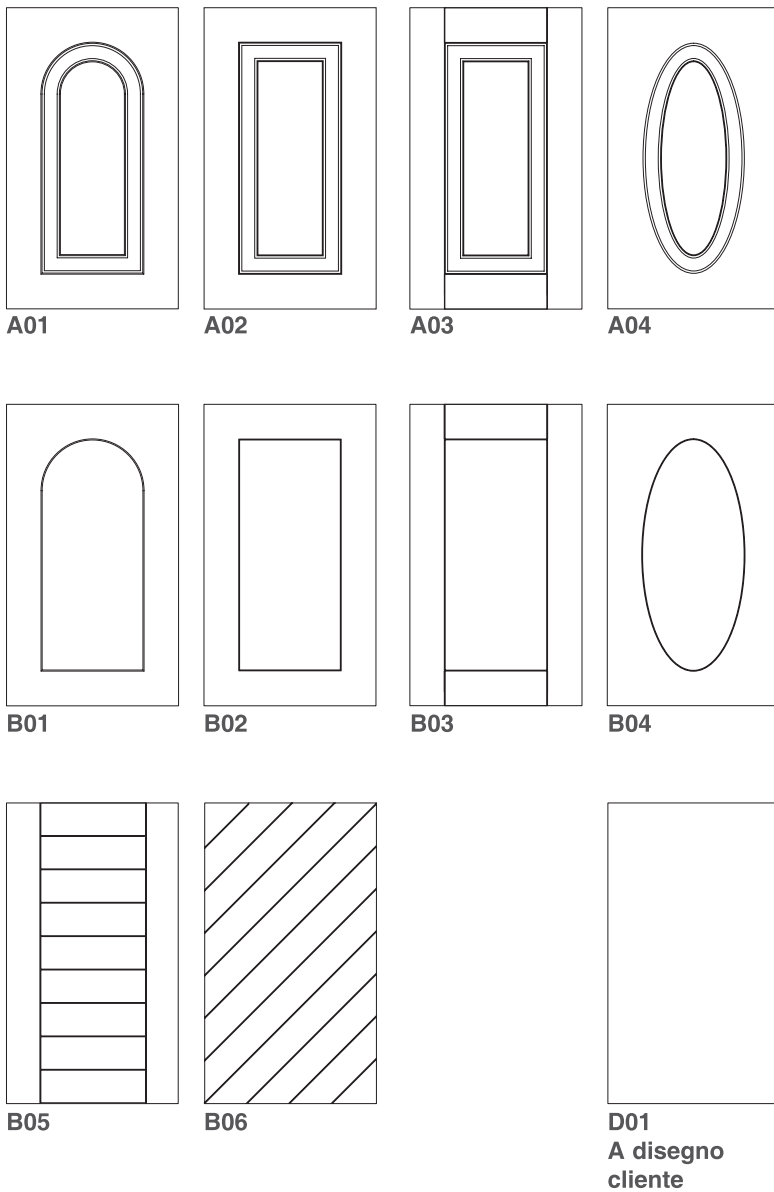

Sezione verticale

particolare FRESATE
(eseguibili sia all'interno che all'esterno)

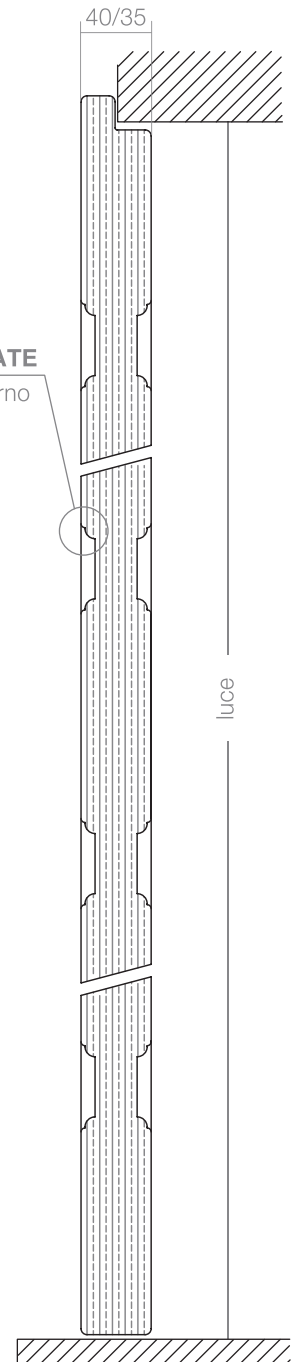

Sezione orizzontale

