




BLACKOUT

Precontraint 602
Stam 602



COLORI E TESSUTI
TENDA TECNICA

Preconstraint 602

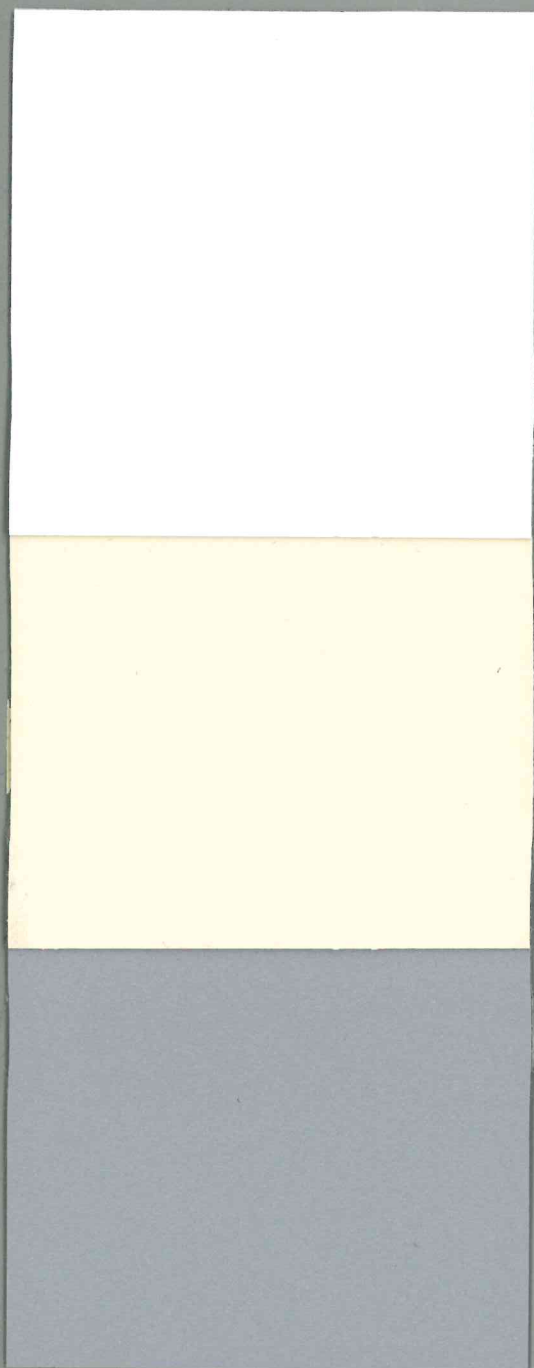

50537

50539

50542



Tipologia
Blackout




Composizione
Poliestere 1100 Dtex HT
smaltato opaco PVDF



Larghezza indicativa (Luce netta)

- Kzip 6780: max 2120 / min 650
- Kzip 67105: max 4320 / min 650
- Kzip 67117: max 4320 / min 650
- COMBI 67117: max 3520 / min 650



Altezza indicativa (Luce netta)

- Kzip 6780: max 2110 / min 400
- Kzip 67105: max 2895 / min 400
- Kzip 67117: max 3070 / min 400
- COMBI 67117: max 2840 / min 400



Schermatura UV
fino al 100%
Fattore di apertura
0%




Resistente al fuoco - Classe 2
Capacità di limitare la propagazione del fuoco e la produzione di fumi tossici durante un eventuale incendio.



Pulizia
Pulire con spugna leggermente umida

Stam 602

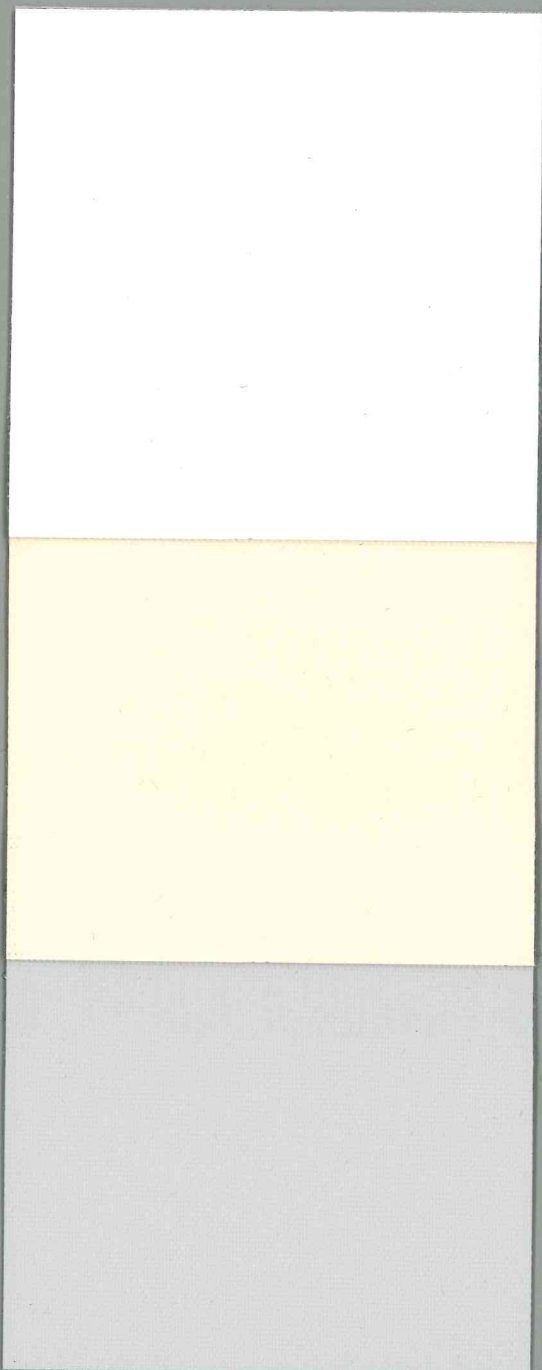


20213

20211

20209



Tipologia
Blackout




Composizione
Poliestere 1100 Dtex HT
smaltato opaco PVDF



Larghezza indicativa (Luce netta)

- Kzip 6780: max 2120 / min 650
- Kzip 67105: max 4320 / min 650
- Kzip 67117: max 4320 / min 650
- COMBI 67117: max 3520 / min 650



Altezza indicativa (Luce netta)

- Kzip 6780: max 2110 / min 400
- Kzip 67105: max 2895 / min 400
- Kzip 67117: max 3070 / min 400
- COMBI 67117: max 2840 / min 400



Schermatura UV

fino al 100%

Fattore di apertura

0%



Resistente al fuoco - Classe 2

Capacità di limitare la propagazione del fuoco e la produzione di fumi tossici durante un eventuale incendio.



Pulizia

Pulire con spugna leggermente umida

UN COLORE
PER OGNI STILE



VANIN srl

Viale dell'Artigianato, 41 z.a.
35010 S. Giustina in Colle - PD
Tel. 049 5792777
Fax 049 9300543

info@vaninsrl.it
www.vaninsrl.it